

masterplug

# EV CHARGING

## MASTERPLUG MODO 2 CARGADOR PORTÁTIL

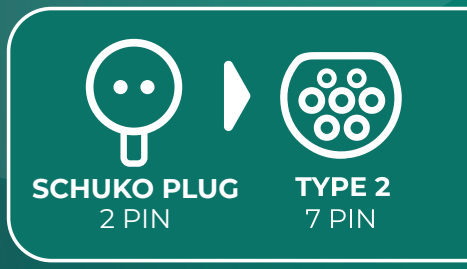


TIPO 2 | 10m CABLE | 5m CABLE | 2.3kW MODO 2 | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA | 10A/230V MONOFÁSICO

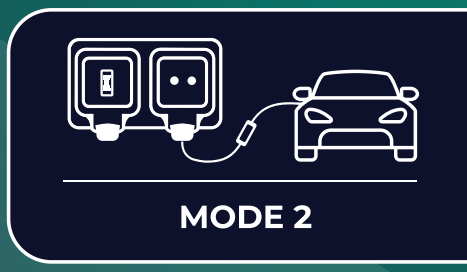




- **Tipo 2, cable de carga para vehículos eléctricos seguro e inteligente de Masterplug:** Carga todos los vehículos eléctricos enchufables compatibles
- **Protección contra el polvo y la intemperie:** La caja de control tiene una clasificación IP66 cuando está conectada a un vehículo, IP55 cuando no está en uso e IP65 cuando se coloca la tapa de protección
- **Pantalla LCD de estado de carga:** muestra el estado de la carga y detiene el proceso cuando el vehículo alcanza la carga completa, con protecciones de seguridad integradas
- **Potencia de carga:** A 10 A/2,4 kW, lo que supone una media de 8 millas (aprox. 13 km) por hora de carga
- **Construcción robusta de policarbonato:** Ligero pero resistente, lo que garantiza un rendimiento duradero
- **Retraso temporal:** Una pulsación del botón retrasa la carga 1 hora; pulse varias veces para ampliar el retraso hasta 5 horas
- **Cambio de potencia:** El máximo en el Reino Unido es de 10 amperios (UE 16 A); ajuste este nivel para reducir la corriente de carga. Las opciones son 6 A, 8 A, 10 A, siendo 10 A la potencia máxima y predeterminada.
- **Selección de idioma:** Elija entre inglés, alemán, español, francés

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS | PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO | PROTECCIÓN CONTRA SSOBRECARGAS

## CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

| | |
|---|---|
| **CÓDIGOS :** | **LONGITUD 5M** EVCM221005G/EU<br>**LONGITUD 10M** EVCM221010G/EU |
| **TOMA / CLAVIJA :** | CONECTOR TIPO 2 A CLAVIJA SCHUKO UE 10A |
| **CORRIENTE DE CARGA :** | CONFIGURABLE 6-10A |
| **TENSIÓN DE ENTRADA :** | 220-240V / 50-60HZ MONOFÁSICO |
| **COLOR:** | NEGRO - RAL9005 |
| **GRADO DE PROTECCIÓN :** | CAJA DE CONTROL IP66, IP55 CUANDO NO ESTÁ EN USO E IP65 CUANDO NO ESTÁ EN USO CON LA TAPA DE PROTECCIÓN COLOCADA |
| **MATERIAL :** | POLICARBONATO RESISTENTE A LOS RAYOS UV |
| **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO :** | -25°C A + 40°C, PROTECCIÓN TÉRMICA INTEGRADA |
| **PANTALLA:** | |

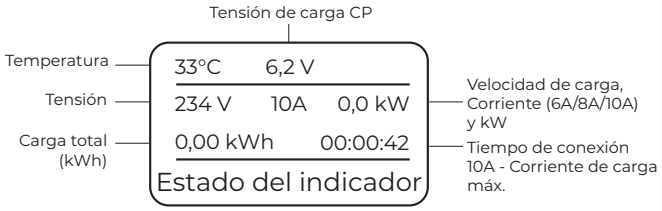



## ELECTRICIDAD Y SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| **PROTECCIÓN DEL PEN :** | SÍ, DESCONEXIÓN A TIERRA INTEGRADA |
| **TOMA DE TIERRA :** | NO ES NECESARIO, SOPORTA TT, TN C-S, PME |
| **PROTECCIÓN RCD :** | SÍ, INTEGRADO 6MA CC Y 30MA AC TIPO A |
| **CLASE ELÉCTRICA:** | CLASE 1, CON CARCASA DE CLASE 2 PARA PROTECCIÓN CONTRA FALLOS PEN |
| **REQUISITOS DE LA TOMA DE CORRIENTE** | SOLO PARA SER UTILIZADO CON TOMAS MARCADAS PARA CARGA DE VE Y APROBADAS SEGÚN BS1361/EV |
| **INDICADOR :** | LED RGB<br>AZUL - EN ESPERA<br>VERDE PARPADEANTE - CARGANDO<br>VERDE FIJO - CARGA FINALIZADA<br>ROJO - ERROR |
| **GARANTÍA :** | GARANTÍA ESTÁNDAR DE 1 AÑOS |
| **NORMAS Y APROBACIONES :** | EN 62752, EN61851-1 |

**VISUALIZACIÓN DEL BOTÓN:**

Timer Power Language



To change settings for Timer and Power: Press and hold the required mode button to engage and access the mode settings. Once set press an alternative button to save and exit.

To change settings for Lanuage: Press and hold the Timer and Power mode buttons simultaneously, to engage and access the mode settings.

Use the Timer Symbol to make selection. Then Use the Power Symbol to confirm, save and exit.