

masterplug

EV CHARGING

CARGADOR PORTÁTIL MASTERPLUG MODO 2



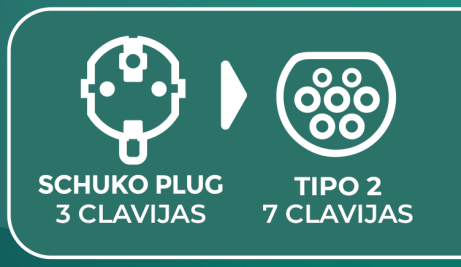

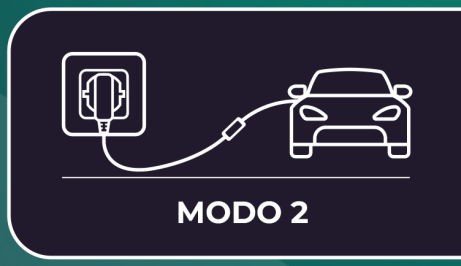




- **CABLE DE CARGA MASTERPLUG SEGURO E INTELIGENTE, PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS TIPO 2:** Carga Todos Los Vehículos Eléctricos Enchufables Compatibles
- **CLASIFICACIÓN RESISTENTE AL POLVO Y A LA INTEMPERIE:** La Caja De Control Tiene Clasificación Ip66 Cuando Está Conectada A Un Vehículo Y Ip55 Cuando No Está En Uso Y Se Aplica Una Tapa De Extremo Ip65.
- **PANTALLA LCD DEL ESTADO DE CARGA:** Le Permite Saber El Estado De La Carga Y Detiene La Carga Cuando El Vehículo Está Completamente Cargado, Con Protección De Seguridad Incorporada
- **POTENCIA DE CARGA:** A 16 A/3,6 Kw, Lo Que Supone Un Promedio De 32 Km Por Hora De Carga
- **CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE POLICARBONATO:** Ligera Pero Resistente, Lo Que Garantiza Un Rendimiento Duradero



CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

CÓDIGOS:	**LONGITUD DE 5M** EVCM221605G/EU-MP **LONGITUD DE 10M** EVCM221610G/EU-MP
ENCHUFE:	CONECTOR TIPO 2 A ENCHUFE SCHUKO DE 16 A DE LA UE
CORRIENTE DE CARGA:	CONFIGURABLE 6-16 A
TENSIÓN DE ENTRADA:	220-240 V / 50-60 HZ MONOFÁSICA
COLOR:	NEGRO - RAL9005
IP CLASIFICACIÓN :	CAJA DE CONTROL IP66, IP55 NO EN USO E IP65 NO EN USO CON LA TAPA PUESTA
MATERIAL:	POLICARBONATO RESISTENTE A LOS RAYOS UV
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-25 °C A + 40 °C, PROTECCIÓN TÉRMICA INTEGRADA

PANTALLA:

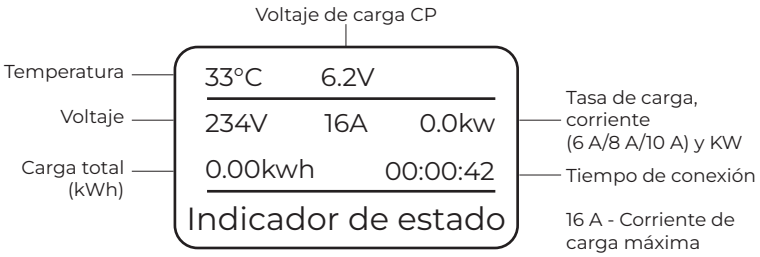

ELÉCTRICA Y DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN RCD:	SÍ, INTEGRADA 6 MA CC Y 30 MA CA TIPO A
CLASE ELÉCTRICA:	CLASE 1, CON CARCASA DE CLASE 2 CONTRA FALLOS DE PROTECCIÓN
REQUISITOS DE LA TOMA DE CORRIENTE:	SOLO PARA USAR CON TOMAS APROBADAS CEE 7/3
INDICADOR :	LED RGB AZUL: EN ESPERA VERDE EN MOVIMIENTO: EN CARGA VERDE FIJO: CARGA FINALIZADA ROJO: ERROR
NORMAS Y APROBACIONES:	EN 62752, EN61851-1